





## RUCKUS 2825 設定教學 – PS3 篇

1. 按下 Windows 桌面上左下角的「開始」按鈕，選取「執行」項目。並在中間輸入「cmd」後，按下確定按鈕。

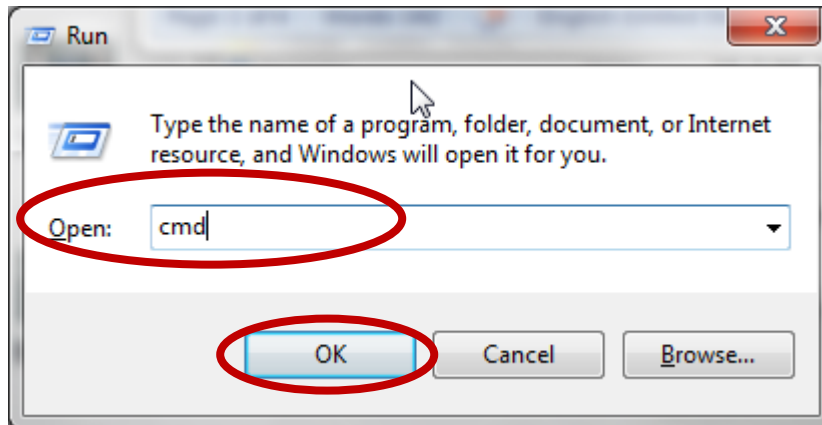

2. 之後會出現一個黑底的畫面，請再輸入「ipconfig」後按下 enter 按鈕。請觀察畫面中間的「IP Address」項目，以本例而言，IP Address 為「192.168.20.206」。

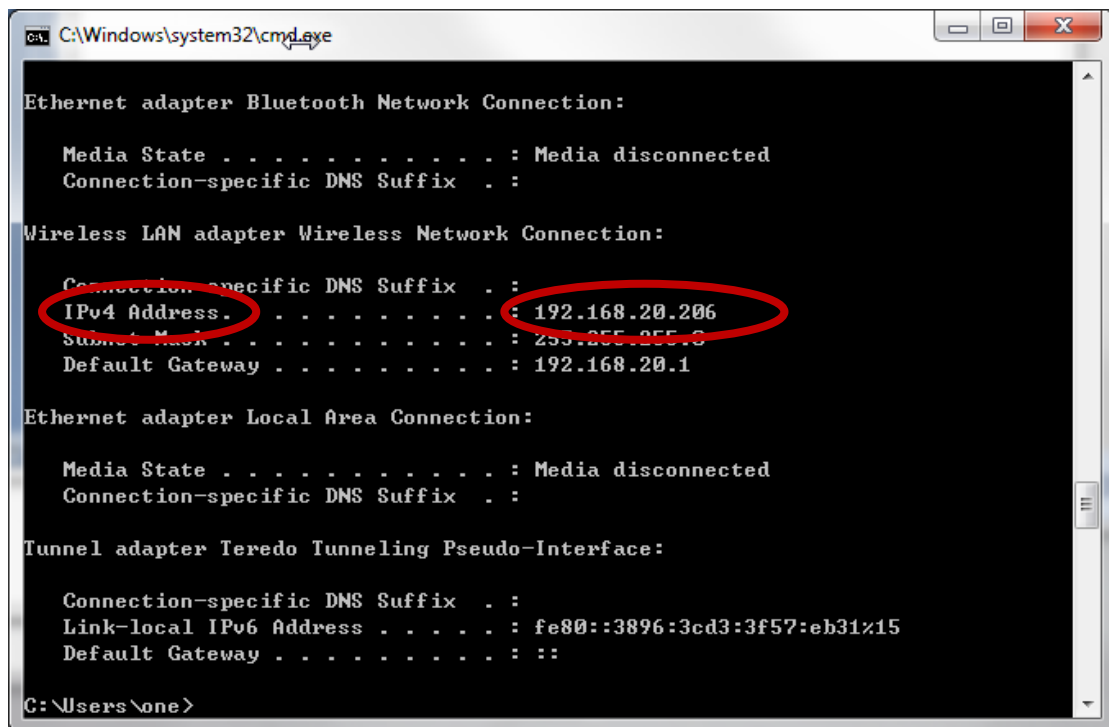

3.請開啓瀏覽器，連線至「<http://192.168.20.1>」。並選取左邊「Port Forwarding」項目，並按下右下角的「Add new entry」按鈕。

Ruckus Wireless Admin - Windows Internet Explorer

https://192.168.20.1/index.html

Ruckus Wireless Admin

### Ruckus 2825 Multimedia Wireless Router

LOGOUT

#### Configure :: Port Forwarding

Need Help?

**Your parameters were saved**

Warning: Forwarding management ports may render the AP/Router inaccessible, necessitating Factory Reset.

Name	Start port	End port	Protocol	Server IP address	Server Port	Enable	Disable	Delete
AOL-InstantMessenger	5190	5190	TCP	192.168.1.100	5190	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DNS	53	53	UDP	192.168.1.100	53	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IMAP	143	143	TCP	192.168.1.100	143	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MSN-Messenger	6891	6901	TCP	192.168.1.100	6891	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NetMeeting-1	1720	1720	TCP	192.168.1.100	1720	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NetMeeting-2	1503	1503	TCP	192.168.1.100	1503	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POP3	110	110	TCP	192.168.1.100	110	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quakelll	27660	27661	TCP	192.168.1.100	27660	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
smtp	25	25	TCP	192.168.1.100	25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SSH	22	22	TCP	192.168.1.100	22	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Telnet	23	23	TCP	192.168.1.100	23	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Restore previous settings](#)

Ruckus WIRELESS Ruckus 2825 Multimedia Wireless Router

© Copyright 2006 Ruckus Wireless

Internet | Protected Mode: On 125%

4.請再畫面中依序輸入下列資料：

Name(名稱)	Ps3-udp1
Start port(啓始通訊埠)	3478
End port(結束通訊埠)	同上，為 3478，兩者數字必須相同
Protocol(通訊協定)	選取 UDP
Forward to IP address	為前述第 2 點中所觀察到的 IP Address，以本例而言為 192.168.20.206
Port(通訊埠)	同前面通訊埠，為 3478，三者數字必須相同

最右邊再選取「Enable」，再按下下方的「Update」按鈕。

5.請再輸入另一條規則。

Name(名稱)	Ps3-udp2
Start port(啓始通訊埠)	3479
End port(結束通訊埠)	同上，為 3479，兩者數字必須相同
Protocol(通訊協定)	選取 UDP
Forward to IP address	為前述第 2 點中所觀察到的 IP Address，以本例而言為 192.168.20.206
Port(通訊埠)	同前面通訊埠，為 3479，三者數字必須相同

最右邊再選取「Enable」，再按下下方的「Update」按鈕。

6.請再輸入另一條規則。

Name(名稱)	ps3-udp3
Start port(啓始通訊埠)	3658
End port(結束通訊埠)	同上，爲 3658，兩者數字必須相同
Protocol(通訊協定)	選取 UDP
Forward to IP address	爲前述第 2 點中所觀察到的 IP Address，以本例而言爲 192.168.20.206
Port(通訊埠)	同前面通訊埠，爲 3658，三者數字必須相同

最右邊再選取「Enable」，再按下下方的「Update」按鈕。

7.輸入完成後，您會發現在畫面上會多出三條規則，這樣設定就大功告成。